PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT	To:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2) Date of mailing:	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
15 November 2001 (15.11.01)	in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/JP01/03906	Applicant's or agent's file reference: TYP1-4954
International filing date: 10 May 2001 (10.05.01)	Priority date: 12 May 2000 (12.05.00)
Applicant: FUJITA, Nobuo	
1. The designated Office is hereby notified of its election ma X in the demand filed with the International prelimina 27 July 2001 in a notice effecting later election filed with the International prelimina 27 July 2001 2. The election X was Was not was not made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	ry Examining Authority on: (27.07.01)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes	Authorized officer:
1211 Geneva 20, Switzerland	J. Zahra

Translation (5310)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference TYP1-4954	FOR FURTHER ACTION	SeeNotification Examination R	nofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No.	International filing date (day/n	nonth/year)	Priority date (day/month/year)	
PCT/JP01/03906	10 May 2001 (10.0	5.01)	12 May 2000 (12.05.00)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC F17C 13/02, 11/00				
Applicant TO	Applicant TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA			
This international preliminary exam and is transmitted to the applicant actions.	ination report has been prepared coording to Article 36.	l by this Internat	tional Preliminary Examining Authority	
2. This REPORT consists of a total of	sheets, includi	ng this cover she	eet.	
heen amended and are the ba	nied by ANNEXES, i.e., sheet usis for this report and/or sheets of the Administrative Instruction	containing recti	tion, claims and/or drawings which have fications made before this Authority (see	
These annexes consist of a to	otal of sheets.			
This report contains indications relations.	ating to the following items:			
I Basis of the report	1 Basis of the report			
II Priority				
III Non-establishment	of opinion with regard to novelt	y, inventive step	and industrial applicability	
IV Lack of unity of inv	vention			
V Reasoned statement citations and explan	t under Article 35(2) with regard nations supporting such statemen	d to novelty, invent	entive step or industrial applicability;	
VI Certain documents	cited			
VII Certain defects in the	he international application			
VIII Certain observation	ns on the international application	on		
			i	
Date of submission of the demand	Date of	of completion of	this report	
27 July 2001 (27.07	7.01)	25 Oc	etober 2001 (25.10.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/JP	Autho	orized officer		
Facsimile No.	Telep	hone No.		

International application No.

PCT/JP01/03906

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis	of the re	port
1. With	regard to	the elements of the international application:*
\boxtimes	the inte	rnational application as originally filed
Ħ	the desc	cription:
	pages	, as originally filed
	pages	, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of
	the clai	
		as originally filed
	pages pages	, as amended (together with any statement under Article 19
	pages	, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of
	, -	
	the dra	as originally filed
	pages	
	pages	, filed with the demand
	pages	, filed with the letter of
	the seque	ence listing part of the description:
	pages	, as originally filed
	pages	, filed with the demand
l	pages	, filed with the letter of
1 6ha	internationse elements the lar the lar	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which anal application was filed, unless otherwise indicated under this item. Into were available or furnished to this Authority in the following language which is: Inguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). Inguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). Inguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/3).
3. Wi	th regard liminary	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international examination was carried out on the basis of the sequence listing:
▎┕	=	ned in the international application in written form.
<u> </u>	5	ogether with the international application in computer readable form.
_	=	hed subsequently to this Authority in written form.
▎▕▃		hed subsequently to this Authority in computer readable form.
	intern	statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the ational application as filed has been furnished.
	_	tatement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has furnished.
4.	The a	mendments have resulted in the cancellation of:
" -	, [the description, pages
1	Ħ	the claims, Nos
	H	the drawings, sheets/fig
	لــا	
5.	This rebeyon	eport has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go d the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
in	placement this repo d 70.17).	t sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to rt as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
		ment sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP01/03906

tatement			
Novelty (N)	Claims	1-6	YE
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-6	YE
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YE
	Claims		NO

2. Citations and explanations

- 1. The present invention pertains to a gas feed device that feeds gas from a plurality of gas tanks via feed pipes that communicate with branch pipes individually connected to a plurality of gas tanks. Its object is to judge abnormalities in the sensors that detect gas pressure and to judge abnormalities in sensors, etc. when the device is operating normally.
- 2. As a means for achieving that object, an invention in accordance with claim 1 is a gas feed device comprising valves attached to branch pipes individually connected to a plurality of gas tanks, a gas pressure detection means attached to the gas tank side of the aforesaid valve in each of the aforesaid branch pipes, and an abnormality judgement means that judges abnormalities in the gas pressure detection means in connection with the aforesaid detection based on the opening and closing operation of at least two of the valves among the aforesaid valves, the valves associated with the aforesaid opening and closing operation, and the gas pressure detected by the gas pressure detection means attached to the branch pipes.
- 3. Therefore an abnormality is judged based on the opening and closing operation of at least two valves and the gas pressure detected at that time, so it is not necessary to attached special equipment for abnormality judgment and abnormalities can be judged under normal operation. Also, the abnormality judgement means judges that a gas pressure detection means is abnormal when its detected gas pressure is outside a specified range from a specified value determined based on the gas pressure detected from among the gas pressure detected by the gas pressure detection means involved with the aforesaid detection when the valve in the aforesaid opening and closing operation is open, so it achieves the useful effect that abnormalities in a gas pressure detection means can be judged more reliably.
- 4. None of the documents cited in the ISR describes or suggests the means of 2. above employed in an invention in accordance with claim 1.

Therefore the invention in accordance with claim 1 appears to be novel and to involve an inventive step, and satisfies the provisions of PCT Article 33(2) and (3).

- 5. The subject matter of claims 2-6 is dependent on claim 1, so it satisfies the provisions of PCT Article 33(2) and (3).
- 6. The subject matter of claims 1-6 appears to be industrially applicable, so it satisfies the provisions of PCT Article 33(4).

出願人又は代理人

約

PCT

国際予備審查報告

REC'D 0 9 NOV 2001

WIPO

電話番号 03-3581-1101 内線

3 3 6 0

今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/

PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

の 書類記号 TYP1-4954	IPEA/416)を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP01/03906	国際出願日 (日.月.年) 10.05.01 (母.月.年) 12.05.00
国際特許分類 (IPC) Int. Cl.	' F17C 13/02、F17C 11/00
出願人 (氏名又は名称) トヨタ自動車材	!式会社
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙	氏を含めて全部で3 ページからなる。
3. この国際予備審査報告は、次の内容	すを含む。
I × 国際予備審査報告の基礎	
Ⅱ	
Ⅲ	上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
IV 開の単一性の欠如	
V ※ PCT35条(2)に規定す の文献及び説明 VI ある種の引用文献	⁻ る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを 裏 付けるため
VII 国際出願の不備	
VII 国際出願に対する意見	
国際予備審査の請求啓を受理した日 27.07.01	国際予備審査報告を作成した日 25.10.01
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 車京都千代田区館が関ニエ目4番	特許庁審査官(権限のある職員) 3N 8409 阿部 利英 印ご (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

I.	Ē	國際予備審查報	最告の基礎		
1.	ŗ		に提出された差し替え		れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
	\times	出願時の国際	登出願書類		
		明細魯 明細魯 明細書	第 第 	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求審と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 	項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		図面図面	第 第 第 ————————————————————————————————	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
		明細書の配列	表の部分 第 表の部分 第 表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2.	ل	上記の出願書類	質の言語は、下記に表	示す場合を除くほか、こ	の国際出願の言語である。
	ل ۔	こ記の書類は、	下記の言語である。		ి.
	[P C T 規	則48.3(b)にいう国 審査のために提出さ	れたPCT規則55.2ま7	とは55.3にいう翻訳文の言語
3.	_	_			おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
	[この国際		たフレキシブルディスク	7による配列表 是出された書面による配列表
	[是出されたフレキシブルディスクによる配列表 5国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
	[書の提出: 書面による 書の提出:	る配列表に記載した	配列とフレキシブルディ	スクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
4.	 	正により、下 明細書 請求の範囲	「記の 魯類が削除され 第 第	ページ	
		図面	図面の第	~	ジ <u>/</u> 図
5.		れるので、そ	の補正がされなかっ		が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら 。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 告に添付する。)
					·
		•			

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につい 文献及び説明	ての法第12条	(РСТЗ5条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解				
į	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1 – 6		
Ė	進歩性 (IS)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-6		
ì	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

- 1. 本発明は、複数のガスタンクに各々接続された分岐通路を連通する供給通路を介して該複数のガスタンクからガスを供給するガス供給装置に関するものであり、ガス圧を検出するセンサなどの異常を判定するとともに、装置の通常の動作の際にセンサなどの異常を判定することを目的とするものである。
- 2. その目的を達成するための手段として、請求項1に係る発明は、ガス供給装置において、複数のガスタンクに各々接続された分岐通路に取り付けられた開閉弁、前記各分岐通路の前記開閉弁よりガスタンク側に取り付けられたガス圧検出手段、前記各開閉弁のうちの少なくとも2以上の開閉弁の開閉動作と該開閉動作に係る開閉弁と共に分岐通路に取り付けられたガス圧検出手段により検出されるガス圧とに基づいて該検出に係るガス圧検出手段の異常を判定する異常判定手段、を設けたものである。
- 3.このため、2以上の開閉弁の開閉動作とその際に検出されるガス圧とに基づいて異常を判定するから、異常判定のための特別な装置を取り付ける必要がないと共に通常の動作の際に異常を判定することができる、また、異常判定手段は、前記開閉動作に係る開閉弁が開成されたときに前記検出に係るガス圧検出手段により検出されたガス圧のうち該検出されたガス圧に基づいて定まる所定値から所定範囲外となるガス圧を検出したガス検出手段を異常と判定することにより、より確実にガス圧検出手段の異常を判定することができる、という作用効果を奏するものである。
- 4. 国際調査報告で引用したどの文献にも、請求項1に係る発明が採用した上記 2. の手段が記載されておらず、また、その示唆もない。 よって、請求項1に係る発明は、新規であり、進歩性を有するものであり、P CT第33条第2項及び第3項の規定を満たしている。
- 5. 請求項2-6に係る発明は、請求項1の従属請求項であることから、PCT第33条第2項及び第3項の規定を満たしている。
- 6. 請求項1-6に係る発明は、産業上の利用可能性があるので、PCT第33条 第4項の規定を満たしている。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. -

PCT/JP01/03906

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 F17C 13/02, F17C 11/00				
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
	S SEARCHED			
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ F17C 11/00~13/02			
Jits Koka	ion searched other than minimum documentation to the searched other than minimum documentation to the search of th	Jitsuyo Shinan Toroku k Toroku Jitsuyo Shinan k	Koho 1996-2001 Koho 1994-2001	
Electronic d	ata base consulted during the international search (na	me of data base and, where practicable, sea	erch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.	
А	JP, 5-254353, A (Mazda Motor C 05 October, 1993 (05.10.93), column 6, line 43 to column 7, & US, 5462021, A & EP, 5603	line 22; Fig. 8	1-6	
A	JP, 9-257195, A (Tokico Ltd.), 30 September, 1997 (30.09.97), column 3, line 1 to column 9, (Family: none)	1,2,6		
A JP, 5-231977, A (NEC Eng. Ltd.), 07 September, 1993 (07.09.93), column 2, line 49 to column 4, line 15; Fig. 1 (Family: none)			1,2	
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot be document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "D" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "" "Y" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published after the international filing date to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "" "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "" "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "" "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "" "A" document			e application but cited to rlying the invention cannot be addeduced to involve an inventive aimed invention cannot be when the document is documents, such skilled in the art unily	
Japai	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer			
Facsimile No	•	Telephone No.	ì	

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年11 月15 日 (15.11.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/86195 A1

(51) 国際特許分類?:

KAISHA) [JP/JP]; 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/03906

F17C 13/02, 11/00

(22) 国際出願日:

2001年5月10日(10.05.2001)

(25) 国際出願の書語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2000-139331

2000年5月12日(12.05.2000) JP

(71) 出願人 *(*米国を除く全ての指定国について*)*: トヨ タ自動車株式会社 (TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 1番地 Aichi (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤田信雄 (FU-JITA, Nobuo) [JP/JP]; 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ 町1番地 トヨタ自動車株式会社内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 吉田研二, 外(YOSHIDA, Kenji et al.); 〒 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目34番12号 Tokyo (JP).


(81) 指定国 (国内): US.

(84) 指定国 *(*広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[続葉有]

(54) Title: GAS FEED DEVICE

(54) 発明の名称: ガス供給装置

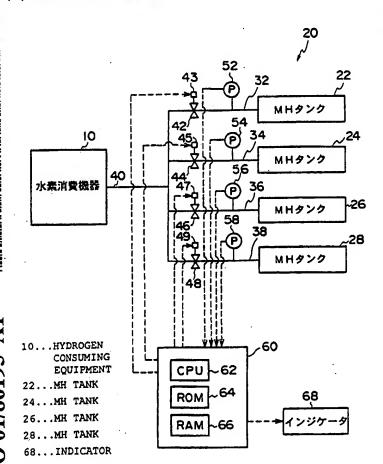

(57) Abstract: A gas feed device for detecting a trouble of a gas pressure sensor installed on the gas feed device, wherein the trouble of pressure sensors (52) to (58) is judged on whether or not a gas pressure detected by the pressure sensors (52) to (58) connected to branch pipes (32) to (38) is within an allowable limit when stop valves (42) to (48) connected to branch pipes (32) to (38) connected to the access ports of hydrogen absorbing alloy tanks (22) to (28), whereby any special operation is not required for the detection of the trouble because, when the gas feed device (20) is mounted on a vehicle, the trouble of the pressure sensors (52) to (58) can be detected by fully opening the fully closed stop valves (42) to (48) when the vehicle is started, and normally the trouble can be judged by the mounted equipment.

01/86105

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

ガス供給装置に取り付けられるガス圧センサの異常を検出するためのガス供給装置である。水素吸蔵合金タンク22~28の出入口に接続される分岐管32~38に取り付けられた開閉弁42~48が全閉状態から全開されたときに各分岐管32~38に取り付けられた圧力センサ52~58により検出されるガス圧が許容される範囲内にあるか否かにより圧力センサ52~58の異常を判定する。ガス供給装置20を車両に搭載した場合、車両を始動するときに全閉状態の開閉弁42~48を全開して圧力センサ52~58の異常を検出することができるから、異常を検出するのに特別な動作を必要としない。また、通常取り付けられている機器によって異常を判定することができる。

ガス供給装置

技術分野

本発明は、ガス供給装置に関し、詳しくは、複数のガスタンクに各々接続された分岐通路を連絡する供給通路を介して該複数のガスタンクからガスを供給する ガス供給装置に関する。

背景技術

従来、この種のガス供給装置としては、複数の水素吸蔵合金タンクからの水素を水素エンジンに供給するものが提案されている(例えば、特開平5-254353号公報など)。この装置では、各水素吸蔵合金タンクの供給口近傍に開閉弁と圧力センサとが取り付けられており、開閉弁の開閉を圧力センサにより確認するようになっている。

しかしながら、こうしたガス供給装置では、開閉弁の開閉を確認できないときが生じる。開閉弁の開閉は圧力センサにより確認するようになっているが、圧力センサに異常が生じたときには開閉弁の開閉を確認することができない。また、圧力センサに異常が生じているときには、水素吸蔵合金タンクの水素残量の検出や水素充填の際の水素量の検出などにも不都合を生じる。

発明の開示

本発明のガス供給装置は、ガス圧を検出するセンサなどの異常を判定することを目的の一つとする。また、本発明のガス供給装置は、装置の通常の動作の際にセンサなどの異常を判定することを目的の一つとする。

本発明のガス供給装置は、上述の目的の少なくとも一部を達成するために以下の手段を採った。

本発明のガス供給装置は、

複数のガスタンクに各々接続された分岐通路を連絡する供給通路を介して該複

数のガスタンクからガスを供給するガス供給装置であって、

前記各分岐通路に取り付けられた開閉弁と、

前記各分岐通路の前記開閉弁よりガスタンク側に取り付けられたガス圧検出手 段と、

前記各開閉弁のうちの少なくとも2以上の開閉弁の開閉動作と該開閉動作に係る開閉弁と共に分岐通路に取り付けられたガス圧検出手段により検出されるガス圧とに基づいて該検出に係るガス圧検出手段の異常を判定する異常判定手段と を備えることを要旨とする。

この本発明のガス供給装置では、複数のガスタンクに各々接続された分岐通路に取り付けられた開閉弁のうちの少なくとも2以上の開閉弁の開閉動作とこの開閉動作に係る開閉弁と共に分岐通路に取り付けられたガス圧検出手段により検出されるガス圧とに基づいて検出に係るガス圧検出手段の異常を判定する。2以上の開閉弁の開閉動作とその際に検出されるガス圧とに基づいて異常を判定するから、異常判定のための特別な装置を取り付ける必要がないと共に通常の動作の際に異常を判定することができる。

こうした本発明のガス供給装置において、前記異常判定手段は、前記開閉動作に係る開閉弁が開成されたときに前記検出に係るガス圧検出手段により検出されたガス圧のうち該検出されたガス圧に基づいて定まる所定値から所定範囲外となるガス圧を検出したガス検出手段を異常と判定する手段であるものとすることもできる。こうすれば、より確実にガス圧検出手段の異常を判定することができる。

また、本発明のガス供給装置において、前記複数のガスタンクは、水素吸蔵合金を内蔵し、水素を貯蔵するタンクであるものとすることもできる。この態様の本発明のガス供給装置において、車両に搭載された水素消費機器に前記複数のガスタンクから水素を供給する車載用のものとすることもできる。ここで、「水素消費機器」には、水素エンジンや燃料電池などが含まれる。

こうした車載用の本発明のガス供給装置において、前記車両の運転停止時に前 記複数のガスタンクの開閉弁を全閉とし、該車両の始動時に該複数のガスタンク の開閉弁を全開する開閉弁制御手段を備え、前記異常判定手段は、前記車両の始 動時の前記開閉弁の全開の動作に伴って異常を判定する手段であるものとするこ ともできる。こうすれば、車両の始動時にガス圧検出手段の異常を判定すること ができる。

また、本発明のガス供給装置において、前記異常判定手段が異常を判定したとき、該異常を出力する異常出力手段を備えるものとすることもできる。こうすれば、ガス圧検出手段の異常に対して迅速に対応することができる。

図面の簡単な説明

図1は、車両に搭載された本発明の一実施例としてのガス供給装置20の構成の概略を示す構成図である。

図2は、実施例のガス供給装置20の電子制御ユニット60により実行される 異常判定処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

次に、本発明の実施の形態を実施例を用いて説明する。図1は、車両に搭載された本発明の一実施例としてのガス供給装置20の構成の概略を示す構成図である。実施例のガス供給装置20は、図示するように、車両に搭載された燃料電池や水素エンジンなどの水素消費機器10に水素を供給可能な水素吸蔵合金タンク22~28と、水素吸蔵合金タンク22~28からの水素の供給を制御する電子制御ユニット60とを備える。

水素吸蔵合金タンク22~28は、その出入口に接続された分岐管32~38を介して供給管40により水素消費機器10に接続されており、分岐管32~38には、各水素吸蔵合金タンク22~28からの水素の供給を司る開閉弁42~48が取り付けられている。また、開閉弁42~48よりタンク側の分岐管32~38には、管内のガス圧を検出する圧力センサ52~58が取り付けられている。

電子制御ユニット60は、CPU62を中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、処理プログラムを記憶したROM64と、一時的にデータを記憶するRAM66と、入出力ポート(図示せず)とを備える。この電子制御ユニット60には、圧力センサ52~58からのガス圧Pなどが入力ポートを介して

入力されている。また、電子制御ユニット60からは、開閉弁42~48のアクチュエータ43~49への駆動信号やインジケータ68への点灯信号などが出力ポートを介して出力されている。

次に、こうして構成された実施例のガス供給装置20の動作、特に圧力センサ 52~58の異常を検出する動作について説明する。図2は、実施例のガス供給 装置20の電子制御ユニット60により実行される異常判定処理ルーチンの一例 を示すフローチャートである。このルーチンは、車両の始動時に実行される。

異常判定処理ルーチンが実行されると、電子制御ユニット60のCPU62は、まず、圧力センサ52~58により検出される開閉弁42~48が全閉状態における各水素吸蔵合金タンク22~28のガス圧Pc1~Pc4を読み込む処理を実行する(ステップS100)。ここで、ガス圧Pc1~Pc4などの各水素吸蔵合金タンク22~28に対するものについては図2のフローチャートでは単に「Pc」などと「1~4」を省いて表示した。

続いて、開閉弁42~48を全開し(ステップS102)、圧力センサ52~58により検出される開閉弁42~48が全開時のガス圧Po1~Po4を読み込む(ステップS104)。そして、読み込んだガス圧Po1~Po4から異常を判定するために用いる比較用のガス圧Psを決定する(ステップS106)。このガス圧Psは、例えばガス圧Po1~Po4のうち偏差が小さい3つの値を選んでその平均値として決定することができる。

比較用のガス圧Psを決定すると、この比較用のガス圧Psとガス圧Po1~Po4との各々の偏差を閾値Prと比較する(ステップS108)。ここで、閾値Prは、圧力センサに対して許容される誤差やそれより若干大きな値として設定されるものである。いずれかの偏差が閾値Prより大きいときには、その偏差に係るガス圧Poを検出した圧力センサに異常が生じていると判定し、該当するインジケータ68を点灯して異常を出力し(ステップS110)、本ルーチンを終了する。いずれの偏差も閾値Pr以下のときには、圧力センサ52~58のいずれにも異常は認められないと判定し、本ルーチンを終了する。

以上説明した実施例のガス供給装置20によれば、圧力センサ52~58のいずれかの異常を判定することができる。しかも、車両の始動時の通常の動作の際

に異常を判定するから、異常判定のための特別な動作を必要としない。また、異常の判定は、水素吸蔵合金タンク22~28に通常設けられている開閉弁42~48の開閉動作と同じく水素吸蔵合金タンク22~28に通常取り付けられている圧力センサ52~58からのガス圧とに基づいて行なわれるから、異常の判定用に別のセンサなどを取り付ける必要もない。

実施例のガス供給装置20では、車両の始動時に全閉している開閉弁42~4 8を全開して圧力センサ52~58の異常を判定したが、全閉している開閉弁4 2~48を全開したときであれば圧力センサ52~58の異常を判定することが できるから、車両の始動時に限定されるものではない。

また、実施例のガス供給装置20では、全閉している開閉弁42~48を全開して圧力センサ52~58の異常を判定したが、全閉している開閉弁42~48のうち2以上の開閉弁を同時に開成して開成に係る開閉弁と共に分岐管に取り付けられた圧力センサの異常を判定するものとしてもよい。この場合において、開閉する開閉弁が3つ以上のときには、比較用のガス圧Psはその偏差の小さな2つ以上のガス圧Poにより決定すればよい。また、開閉する開閉弁が2つのときには、一方を比較用のガス圧Psとして異常を判定すればよい。この場合、いずれの圧力センサが異常である判定は行なうことができる。

実施例のガス供給装置20では、水素吸蔵合金タンク22~28から水素を供給するものとしたが、水素吸蔵合金を内蔵しない水素タンクから水素を供給するものとしても差し支えない。また、水素以外のガスを供給するものに適用するものとしてもよい。

実施例のガス供給装置20では、ガス供給装置20を車両に搭載するものとして説明したが、車両に搭載しないものに適用するものとしてもよい。

以上、本発明の実施の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこう した実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内に おいて、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。

産業上の利用可能性

本ガス供給装置は、車両に搭載される水素エンジンや燃料電池などに水素を供給する装置などに利用される。

請求の範囲

1. 複数のガスタンクに各々接続された分岐通路を連絡する供給通路を介して該複数のガスタンクからガスを供給するガス供給装置であって、

前記各分岐通路に取り付けられた開閉弁と、

前記各分岐通路の前記開閉弁よりガスタンク側に取り付けられたガス圧検出手段と、

前記各開閉弁のうちの少なくとも2以上の開閉弁の開閉動作と該開閉動作に係る開閉弁と共に分岐通路に取り付けられたガス圧検出手段により検出されるガス圧とに基づいて該検出に係るガス圧検出手段の異常を判定する異常判定手段と を備えるガス供給装置。

2. 請求項1記載の装置であって、

前記異常判定手段は、前記開閉動作に係る開閉弁が開成されたときに前記検出に係るガス圧検出手段により検出されたガス圧のうち該検出されたガス圧に基づいて定まる所定値から所定範囲外となるガス圧を検出したガス検出手段を異常と判定する手段であるガス供給装置。

3. 請求項1または2記載の装置であって、

前記複数のガスタンクは、水素吸蔵合金を内蔵し、水素を貯蔵するタンクであるガス供給装置。

4. 請求項3記載のガス供給装置であって、

車両に搭載された水索消費機器に前記複数のガスタンクから水素を供給する車 載用のガス供給装置。

5. 請求項4記載のガス供給装置であって、

前記車両の運転停止時に前記複数のガスタンクの開閉弁を全閉とし、該車両の 始動時に該複数のガスタンクの開閉弁を全開する開閉弁制御手段を備え、

前記異常判定手段は、前記車両の始動時の前記開閉弁の全開の動作に伴って異常を判定する手段である

ガス供給装置。

6. 請求項1ないし5いずれか記載の装置であって、

前記異常判定手段が異常を判定したとき、該異常を出力する異常出力手段を備えるガス供給装置。

C(続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	社), 7.9月.1993 (07.09.93), 第2欄第49行 一第4欄第15行、第1図 (ファミリーなし)	
•	() S. C. C. C. MITER VIII TERMITER	
		000
	·	
	·	
		•
	·	
*		
·		
	·	
	·	
	·	
	·	
	i	

A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int.	C1. 'F17C 13/02;	F17C 11/00		
D 加木+.4	テった公邸			
B. 調査を行った	Tったガザ WARTER (ARTERNATION OF THE TOTAL OF			
			•	
Int.	C1. ' $F17C$ $11/00\sim13/02$			
	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 対 日本の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
	実用新案公報			
日本国	実用新案登録公報 1996-2001年		:	
日本国	登録実用新案公報 1994-2001年·			
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)		
	·			
	•			
こ 関連する				
引用文献の			関連する	
カテゴリー*			請求の範囲の番号	
A	JP, 5-254353, A (マツ		1-6	
	993(05.10.93),第6档			
	第8図 &US, 5462021, A	A &EP, 560366, A		
	1			
Α	JP, 9-257195, A (h+=	コ株式会社), 30.9月.1	1, 2, 6	
	997 (30.09.97),第3#	關第1行一第9欄第26行、第		
	1-3図(ファミリーなし)			
	15 5 001055 4 (5+	ラクーンパン・マリングサナム	1 0	
A	JP, 5-231977, A (日本管	電気エンシニアリング株式芸	1, 2	
区欄の統領	とにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献の	ワカテゴリー	の日の後に公表された文献		
i	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「丁」国際出願日又は優先日後に公表		
もの 「E」国際出願	頁日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と矛盾するものではなく、 ³ の理解のために引用するもの	尼切りが承入は空 曲	
以後にな	公安されたもの	「X」特に関連のある文献であって、		
	E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、		
	里由を付す)	上の文献との、当業者にとって		
	「O」口頭による開示、使用、展示等に官及する文献よって進歩性がないと考えられるもの			
「ア」国際出版	「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了	国際調査を完了した日 26.06.01 国際調査報告の発送日 03.07.01			
国際調査機関の	0名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	3N 8409	
日本国	日本国特許庁 (ISA/JP) 阿部 利英 用 ——————————————————————————————————			
	郵便番号100-8915 部千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3360	
木水1	Britamphya、pg-1 H 4 直 C C			

PCT

EP · US

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 TYP1-4954	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 54 及び下記5を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP01/03906	国際出願日 (日.月.年) 10.05.01	優先日 (日.月.年) 12.05.00	
出願人(氏名又は名称) トヨタ自動車株式	大会社		
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される。	査報告を法施行規則第41条(PCT18 る。	3条)の規定に従い出願人に送付する。	
この国際調査報告は、全部で3	ページである。 		
□ この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付されている。 		
□ この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされたものにま れた国際出願の翻訳文に基づき国際調	査を行った。	
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次 <i>0</i> 面による配列表)配列表に基づき国際調査を行った。	
この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列	表	
□ 出願後に、この国際調査機	機に提出された書面による配列表	•	
□出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレキシブルディスク	による配列表	
書の提出があった。		開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述	
事面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレキシブルディスクによる	配列表に記録した配列が同一である旨の陳述	
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第I欄参照)。		
3. 発明の単一性が欠如して	いる (第Ⅱ欄参照)。		
4. 発明の名称は 🗵 出	願人が提出したものを承認する。		
口次	に示すように国際調査機関が作成した。		
_			
	願人が提出したものを承認する。		
	Ⅲ欄に示されているように、法施行規段 際調査機関が作成した。出願人は、この 国際調査機関に意見を提出することが「	削第47条(PCT規則38.2(b))の規定により の国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ できる。	
6. 要約書とともに公表される図は 第 <u>1</u> 図とする。区 出	、 願人が示したとおりである。 ·	□ なし	
	願人は図を示さなかった。		
· *	図は発明の特徴を一層よく表している。		

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α.

Int. Cl. 'F17C 13/02, 301

F17C 11/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. ' F17C 11/00~13/02, 301

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2001年

日本国実用新案登録公報 1996-2001年

日本国登録実用新案公報 1994-2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 '	請求の範囲の番号
A	JP, 5-254353, A (マツダ株式会社), 5.10月.1 993 (05.10.93), 第6欄第43行-第7欄第22行、 第8図 &US, 5462021, A &EP, 560366, A 1	1 — 6
A ,	JP, 9-257195, A(トキコ株式会社), 30.9月.1 997(30.09.97), 第3欄第1行-第9欄第26行、第 1-3図(ファミリーなし)	1, 2, 6
· A	JP, 5-231977, A (日本電気エンジニアリング株式会	1, 2

× C欄の続きにも文献が列挙されている。

| パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの・
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P:国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

03.07.01 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 26.06.01. 8409 特許庁審査官 (権限のある職員) 3 N 国際調査機関の名称及びあて先 印 阿部 利英 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3360 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C (続き).	関連すると認められる文献	関連する
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	社) 7 9月 1993 (07.09.93),第2 欄第4 <i>9</i> 行	
	一第4欄第15行、第1図 (ファミリーなし)	
	•	
•		
•		
	*	
		,
•		
		,
		·
•		
,		
	·	
w.	· ·	
_	·	·
		·
	·	
	·	